取扱説明書

センサー付き
セラミックヒーター

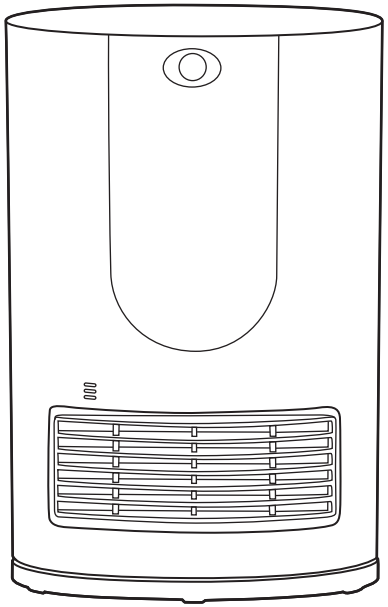

品番：HPM-E

この度は、本製品をお買い求め頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みになり、ご理解されたうえで正しくお使いください。取扱説明書は、大切に保管してください。

本製品は日本国内においてのみ使用可能です。This product can be used only in Japan

MADE IN CHINA

使用上の注意

『禁止』を示しています。
（してはいけないこと）

『強制』を示しています。
（必ずすること）

⚠警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

⚠注意 障害や物的損害のみが発生する可能性が想定される内容です。

⚠警告

分解禁止	**自分で分解・修理・改造をしないでください。** 火災・感電・けがの原因となります。
プラグをぬく	**お手入れの際は、電源を OFF にして、電源プラグを抜いてください。** 火災・感電・けがの原因となります。
濡れ手禁止	**濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。** 感電の原因となります。
禁止	**お子様等の不慣れな方だけで使用させたり、乳児の手の届く場所で使用・保管しないでください。** 火災・感電・思わぬけがの原因となります。
	電源コードや電源プラグを破損するような事はしないでください。 火災・感電・ショートの原因となります。
	電源コードが傷んだり、コンセントの差し込みが緩い時は使用しないでください。 火災・感電・ショートの原因となります。
	燃焼器具と併用する場合は、十分に換気をしてください。 ※本体は、一酸化炭素等すべての有害物質を除去するものではございません。
強制	**交流 100V で使用してください。** **電源プラグのホコリは定期的に取り除いてください。** **電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。**

使用上の注意

⚠注意

禁止	**本製品を違う目的で使用しないでください。** 火災・感電・破損・思わぬけがの原因となります。
プラグをぬく	**電源プラグを抜く時は、プラグを持って抜いてください。** 電源コードの破損・ショートなどの原因になります。
禁止	**不安定な場所に設置しないでください。** 破損・火災の原因となります。
	たこ足配線は使用しないでください。 火災・感電・爆発の原因となります。
	お手入れは、本体が十分冷めた状態で行ってください。 やけど・けがの原因となります。
	ベンジン・シンナー等の有機溶剤を使用しないでください。 変形・変色の原因となります。
	可燃性の物を近付けないでください。 火災・爆発の原因になります。
	温風の吹き出し口などの高温部に触れないでください。 やけど・けがの原因になります。
接触禁止	**吸い込み口や吹き出し口など隙間に手や物を入れないでください。** やけど・けがの原因になります。
プラグをぬく	**使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。** 火災・爆発の原因になります。
水濡れ注意	**高温・多湿の場所で保管しないでください。** 故障の原因になります。

⚠注意

禁止	**壁や電源をとるコンセントや布類から 60 センチ以上離してください。**
	人や家具から 1 メートル以上離して使用してください。
	長期間使用しない場合は、カバー等をして保管してください。
水濡れ注意	**活性炭脱臭フィルターは、絶対に水洗いしないでください。** 変形、破損の原因となります。
禁止	**できるだけ、ペットのいる部屋では使用しないでください。** 電源コードをかじる、おしっこをかけるなどの行為は、事故や火災の原因となります。
	直射日光の当たる場所には設置しないでください。 人体感知センサーが誤作動を起こしたり、故障する原因となります。

トラッキング現象を防ぐために

トラッキング現象とは

電気製品の電源プラグを長期間差したままにしておくと、プラグの先端の間から微弱な電流が流れる場合があります。その際発生する小さな火花が、プラグ先端の絶縁材を炭化させて、絶縁能力を低下させ、徐々に多くの電流が流れるようになる現象です。
トラッキング現象が起きたプラグを放っておくと最後はショートして発火する恐れがあります。

トラッキング現象を予防するには

- ●掃除をする際に、コンセント付近にホコリが溜まらないようにしてください。
- ●こまめに部屋の換気をしてください。特に冬場は暖房のため、窓に結露が溜まりやすく、窓枠のコンセント近くは湿気が溜まりやすくなっています。
- ●使用しないときはコンセントから電源プラグを抜いてください。
- ●定期的にコンセントから電源プラグを抜いて点検してください。

各部の名前

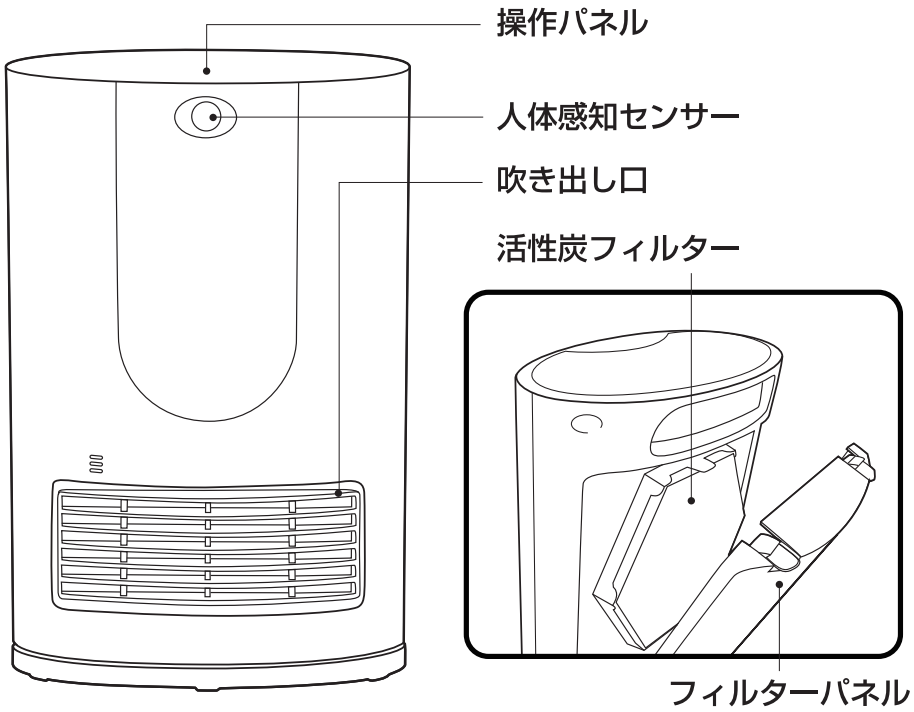

活性炭フィルターについて

活性炭フィルターは、手洗いしないでください。変形および破損の原因となります。
必ずフィルターパネルを付けた状態でご使用ください。

パネルの操作方法

◎電源を ON にする

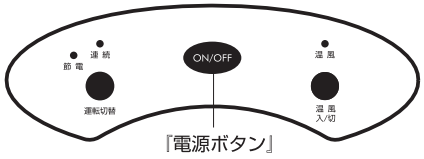

『電源ボタン』

電源 ON･･･電源ボタンを 1 回押す。

◎電源を OFF にする

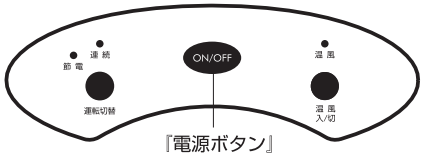

『電源ボタン』

電源 OFF･･･もう一度電源ボタンを押す。

◎節電モードにする

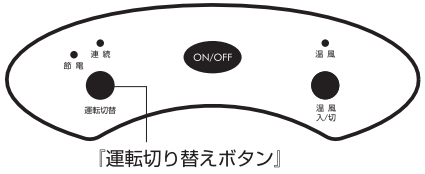

『運転切り替えボタン』

・運転切り替えボタンを 1 回押すと、節電モードのランプが点灯し、節電モードになります。

◎連続運転にする

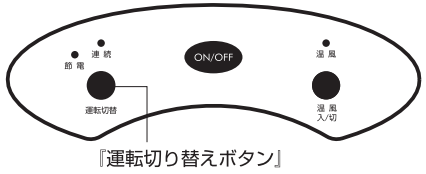

『運転切り替えボタン』

・運転切り替えボタンを 2 回押すと、連続モードのランプが点灯し、連続モードになります。

◎温風モードにする

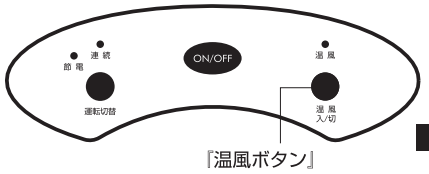

『温風ボタン』

・温風ボタンを 1 回押すと、温風モードのランプが点灯し、温風モードになります。

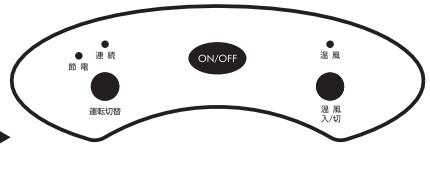

・温風ボタンを 2 回押すと、送風モードに切り替わります。

【節電モードについて】

■節電モードは、人体感知センサーが人の動きを感知して作動・自動停止するモードです。

・送風モードの時は、人体感知センサーが感知しなくなってから約 10 分後に自動停止します。
→稼働が停止すると節電ランプが点灯します。
・温風モードの時は、人体感知センサーが感知しなくなると、約 1 分後に自動的に送風モードに切り替わり、約 10 分後に自動停止します。
※温風モードが停止すると温風ランプが点滅し、稼働が停止すると節電ランプも点灯します。

温風または節電ランプが点滅している最中に人体感知センサーが人を感知すると、ランプが点灯して稼働が開始されます。人体感知センサーを使用せずに連続して使用したい場合は、連続モードに切り替えてください。

【人体感知センサーの範囲について】

■人体感知センサーの感知する範囲は上下左右約 60 度で、感知距離は約 2m 以内です。
この範囲で人を感知できる場所に設置してください。

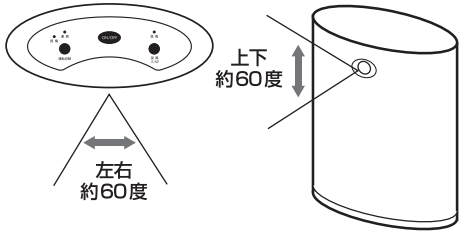

■人体感知センサーは、人の動きで感知します。感知範囲でも止まっていると感知しません。

※人体感知センサーは、人の動き以外で感知する場合があります。
※直射日光が当たる場所で使用すると、人体感知センサーが誤作動する場合があります。

お手入れ方法

活性炭フィルターについて

◎活性炭フィルターは、手洗いしないでください。変形および破損の原因となります。
◎必ずフィルターパネルを付けた状態でご使用ください。

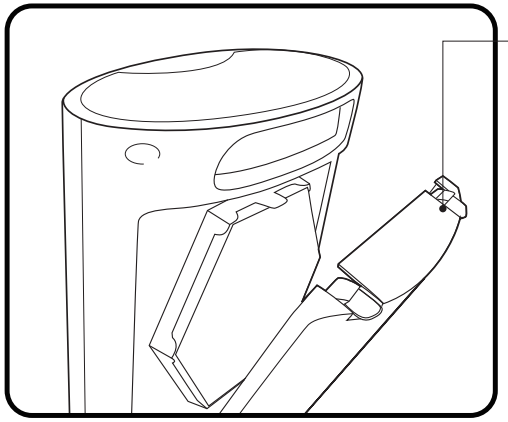

フィルターパネル



活性炭フィルター

フィルター交換時期：約６ヶ月

※交換フィルターは別途お買い求めください。

【活性炭フィルターのお手入れ方法】

1. 本体背面にあるフィルターパネルを外して、活性炭フィルターを取り出します。
2. 軽く叩いてホコリを落とす、または掃除機等でゴミを吸い取ってください。
   - ・活性炭フィルターは、１週間に一度を目安に行ってください。ホコリが溜まると、機能低下につながります。
   - ・活性炭フィルターを取り出す際に炭が床に落ちる場合がございます。布等を敷いてから取り外す事をおすすめします。

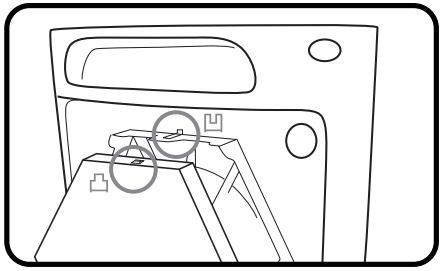

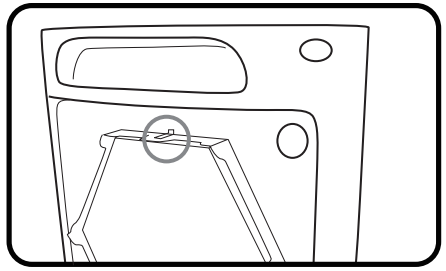

【活性炭フィルターのセット方法】

■活性炭フィルターについている凸部分を、本体の凹部分にセットします。

※活性炭フィルター側面の『↓矢印側をセットしてください↓』の方向に合わせてください。

設置場所について

設置場所について

※以下の場所には設置しない

- ●水のかかりやすい場所
- ●腐食性のガス（硫化ガス・塩素ガス）を吸い込む場所。
- ●湿気・ほこり・油の多い場所。

注意

- ●吹き出し口の 60 ㎝前に障害物を設置しないでください。
- ●やわらかいじゅうたんの上や、本体の下に異物があると、『転倒オフ機能』が働いて運転しません。
- ●必ず平らで安定した場所に設置してください。

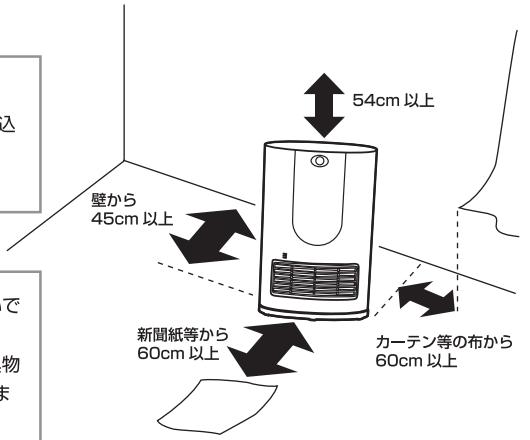

安全装置について

転倒オフ機能について

本体が 45° 浮いていたり、傾いていたときに作動します。また、振動でも作動することがあります。
必ず平らで安定した場所に設置してください。

●転倒オフ機能が作動したら●

1. 本体を起こして、平らで安定した場所に置きます。
2. 電源ボタンを再度押してください。

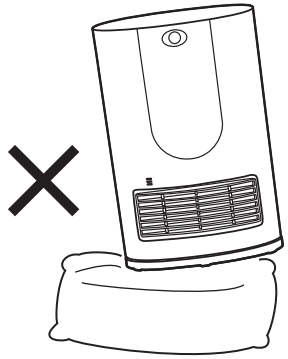

廃棄する際は

本製品を使用しなくなったり、廃棄する場合はお住まいの自治体のゴミの廃棄方法に従って捨ててください。

トラブルシューティング

以下のことをお調べになり、なお異常のある場合はすぐにお買い上げの販売店に詳細をお知らせください。

こんなときは	ご確認頂くこと
運転しない	・電源プラグをしっかりとコンセントにささっていますか。 ・ブレーカーやヒューズが切れていませんか。 ・製品が傾いていませんか。→P7
風量が少ないまたは温風が出ない	・吹き出し口または吸気口のフィルターにゴミやホコリが詰まっていませんか。

商品詳細

品番	HPM-E
サイズ	(約)27×13×41.5cm
重量	(約)3.1kg
定格電圧	100V 50/60Hz
消費電力	700W
コード長さ	(約)177cm
材質	本体：ABS 樹脂、吹き出し口：PBT グラファイト
セット内容	本体、活性炭脱臭フィルター(本体取付済)、取扱説明書 & 保証書

※商品の仕様及び外観は、予告無く変更する場合がございます。

別売り部品および消耗品

付属品消耗品のご購入は、下記の E-mail にてお申し込みください。
必要事項は必ず明記の上、ご連絡頂きますようお願い致します。
本書は、取扱説明書と一緒に、大切に保管してください。

E-mail　info@sougouiryouki.com

記載事項

- ●お名前
- ●ご住所(郵便番号も明記)
- ●電話番号
- ●必要な付属品名と数量
- ●商品の品番

■専用活性炭フィルター２枚セット
・・・・1,500 円(送料・税込み)



フィルター交換時期：約６ヶ月

活性炭フィルターの取り外し方について

1. 本体のフィルター固定部分（図の☆部分）を指で軽く押し上げます。
2. 活性炭フィルターを手前に引いて取り外します。



フィルターパネルのお手入れについて

フィルターパネルは、１週間に１回を目安にお手入れしてください。
→目詰まりの原因となることがあります。



フィルターパネル

1. フィルターパネルを取り外します。
2. 軽く叩いてホコリを落とすか、掃除機でホコリを吸い出します。